BIZTEX®

Protezione da alti livelli di pericolo

BIZTEX® SMS

ANTI STATIC

BIZTEX® MICRO

ANTI STATIC

BIZTEX® SMS FR

ANTI STATIC

BIZTEX®

La scienza nella protezione rischi

EN 14605
TUTA PROTEZIONI LIQUIDI TIPO 3

EN 14605
TUTA PROTEZIONE SPRUZZI TIPO 4

EN 13982-1
TUTA PARTICELLA SECCA TIPO 5

EN 13034
TUTA PROTEZIONE SPRUZZO TIPO 6

EN ISO 14116
INDUMENTI PROTETTIVI CONTRO CALDO E FIAMMA

EN 14126
INDUMENTI PROTETTIVI CONTRO AGENTI INFETTIVI

EN 1073-2
PARTICELLLA NUCLEARE

EN 1149
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

PROTEZIONE CHIMICA

Abbigliamento BizTex di protezione

Gli indumenti di protezione BizTex® sono leader del settore e sono certificati per gli standard internazionali più elevati. La grande linea di articoli BizTex® offre protezione in numerose condizioni. La linea BizTex® offre una innovativa e tecnologica protezione ad un prezzo concorrenziale.

3 tessuti protettivi leader del settore industriale

Formato da un triplo strato in polipropilene con proprietà antistatiche, il tessuto è resistente e durevole, ma anche morbido e traspirante. L'alta resistenza alla trazione data dal tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi articoli in SMS della linea BizTex.

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene assicura che l' indumento sia traspirante, e che consenta all'utente di rimanere fresco e confortevole. Il tessuto BizTex Micro ha la funzione aggiunta di avere un rivestimento antistatico che assicura la protezione contro l'accumulo di elettrostatica.

Per i lavoratori a rischio di spruzzi chimici che possono venire in contatto con fiamme, il tessuto BizTex SMS è un'ottima scelta. Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene SMS, "Spunbond" lamina "Meltblown" a filo continuo e "Spunbond"capace di fornire una barriera traspirante. Questo tessuto trilaminato costruito, offre un' elevata resistenza alla trazione. Fornisce protezione dai fluidi. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.

Fornisce protezione certificata EN

EN 14605: 2005
Indumenti di protezione da liquidi chimici Lo standard specifica i requisiti prestazioni per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB [3] e PB [4])

EN 14605

Tute a tenuta stagna (Tipo 3)
Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.

EN 14605

Tute stagne contro spray (Tipo 4)
La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN 13982-1

EN ISO 13982: 2004 Tipo 5
Muta stagna da particelle. Questa norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle secche pericolose.

EN 13034

EN 13034: 2005 Tipo 6
Tute di protezione da spray (Tipo6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.

EN 1149

EN 1149-5:2008
Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostatica evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.

EN 14126

EN 14126: 2003
Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per indumenti di uso limitato di protezione contro gli agenti infettivi.

NUCLEAR PARTICLE

EN 1073-2: 2002
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116

EN ISO 14116 : 2008
Questo standard specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi. Specifica inoltre ulteriori requisiti.

CHEMICAL PROTECTION

PROTEZIONE CHIMICA
Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici.

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette

I tessuti migliori per i rischi più grandi

Selezione del prodotto BizTex

Valutate il BizTex ST30, ST35 e ST38 tute per la protezione delle particelle.

Il pericolo è potenzialmente nocivo?

No → Per la protezione contro le particelle di polvere non pericolose, considerate l'ST11.

Si ↓

Qual è il tipo di pericolo fisico da cui bisogna proteggersi?

Particolato → **È richiesta la resistenza al calore ed alle piccole fiamme?**

No ↑

Si ↓

Il BizTex ST80 è la vostra opzione ideale.

Liquido ↓ **C'è un rischio di esposizione al vapore che può salire a livelli pericolosi? Si prega di verificare il livello di esposizione raccomandato da NIOSH (REL).**

Si → Design Personalizzato. Richiesta Protezione Tipo 1 o Tipo 2 (Non disponibile in questa gamma)

Gas →

No ↓

Quanto di questo spray vi aspettate entri in contatto con il vostro abito?

Moderato →

Valutate un prodotto a base di BizTex Micro ST50, ST40, ST 41

Saturato ↓ **Il liquido è classificato come nocivo, cancerogeno o comunque tossico?**

No → Valutate un abito BizTex ST60 con Protezione di Tipo 4.

Si ↓

ST70 di Portwest. Si prega di verificare il livello di esposizione raccomandato da NIOSH (REL).

BIZTEX®	ST30 ST35 ST38	ST40 ST41	ST50	ST60	NEW ST70	ST80	ST31 ST33
PROTEZIONE CHIMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Tuta protezioni liquidi Tipo 3					✓		
EN 14605 Tuta protezione spruzzi Tipo 4				✓	✓		
EN ISO 13982 Tuta Particella Secca Tipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Tuta protezione spruzzo Tipo 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-1 Proprietà Elettrostatiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126 Indumenti Protettivi Contro Agenti Infettivi		✓		✓	✓		
EN 1073-2 2002 Particella Nucleare			✓	✓	✓		
EN ISO 14116 Indumenti Protettivi Contro Caldo e Fiamma						✓	

Tabella di Performance per gli Indumenti Realizzati con Tessuto Microporoso BizTex e Tessuto SMS BizTex

TEST FISICO DEL TESSUTO Il tessuto utilizzato in questi indumenti è chiamato tessuto SMS BizTex e tessuto Microporoso BizTex.			TESSUTO SMS BizTex CLASSE	TESSUTO MICROPOROSO BizTex CLASSE	TESSUTO FR SMS BizTex CLASSE
Resistenza all'abrasione	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	1	2	1
Resistenza alla screpolatura	ISO 7854 B		4	5	4
Resistenza allo strappo	ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	1
Resistenza alla trazione	ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	2
Resistenza all'accensione	EN13274-4		Passare	Passare	Passare
Resistenza alla perforazione	EN863	Classe 1 (min) - 3 (max)	1	1	1
Forza di trazione	ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	4	3	4
Reazione al fuoco	EN14116:2008				Indice 1

TEST CHIMICI DEL TESSUTO Resistente alla penetrazione agenti chimici EN368	TESSUTO BizTex SMS		TESSUTO MICROPOROSO BizTex		TESSUTO FR SMS BizTex	
	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione
Acido solforico 30% - Classe 1 (min) – 3 (max)	3	3	3	3	2	3
Idrossido di sodio 10% - Classe 1 (min) – 3 (max)	3	3	3	3	2	3
Isopropanolo - Classe 1 (min) – 3 (max)	0	0	3	3	1	2

Lista di pericoli e attività industriali

	Macelli	Aerospaziale	Agricoltura e allevamento	Agrochimica	Amianto	Automotive	Bioingegneria	Rischi biologici	Servizi	Prodotti chimici	Protezione civile	Laboratori	Costruzioni	Decontaminazioni	Disastri/Gestione catastrofi	Pitture e decorazioni	Elettronica	Ingegneria	Industria alimentare	Scienza forense	Materiali pericolosi	Pulizia industriale e manutenzione	Pulizie	Medicale	Militare	Industria nucleare	Ambienti oleosi/grassi	Oil & Gas	Movimentazioni vernici/isocianato	Petrolchimico	Farmaceutico	Polizia	Pittura	Polveri	Isolamento tetti	Fonderie	Servizi veterinari	Magazzini	Raccolta rifiuti
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST38	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tessuti favolosi che superano gli standard internazionali

BIZTEX® SMS

ANTI STATIC

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Protezione traspirante e sicura contro pericoli da particelle asciutte

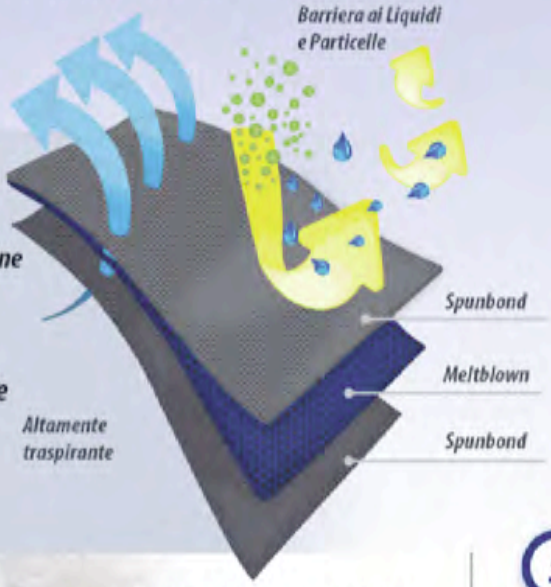

BizTex SMS di Portwest è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND, capace di fornire una barriera traspirante.

Utilizzi industriali suggeriti:

- Pulizie •
- Pitture e decorazioni •
- Amianto •
- Protezione da particelle •
- Costruzioni •
- Farmaceutico •

Fornisce protezione certificata EN

5 6

ST30 Tuta intera BizTex® SMS tipo 5/6

50 25 | 100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

La tuta SMS ha una vestibilità generosa, adatta per essere indossata sopra i vestiti. Eccellenti i risultati dei test condotti sulla resistenza delle cuciture.Ha cappuccio, gambe, polsi e vita elasticizzati.

BizTex™ SMS: 55g
B Bianco S-4XL
Y Navy M-XXL

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Le tute di peso leggero più vendute

BIZTEX® SMS

ANTI STATIC

VILTOM® GROUP

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Protezione traspirante e sicura contro pericoli da particelle asciutte

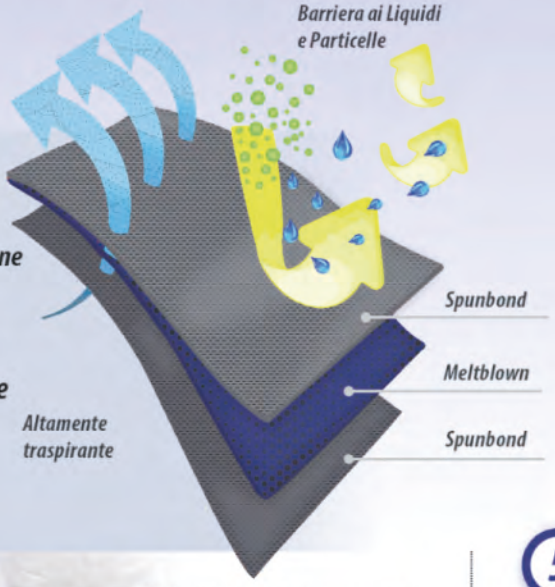

BizTex SMS di Portwest è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND, capace di fornire una barriera traspirante.

Utilizzi industriali suggeriti:

- Pulizie •
- Pitture e decorazioni •
- Amianto •
- Protezione da particelle •
- Costruzioni •
- Farmaceutico •

Fornisce protezione certificata EN

5 6

ST30 **Tuta intera BizTex® SMS tipo 5/6**

50 25 CE

100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

La tuta SMS ha una vestibilità generosa, adatta per essere indossata sopra i vestiti. Eccellenti i risultati dei test condotti sulla resistenza delle cuciture.Ha cappuccio, gambe, polsi e vita elasticizzati.

BizTex™ SMS: 55g
X Bianco S-4XL
Y Navy M-XXL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Le tute di peso leggero più vendute

BIZTEX®
SMS
ANTI STATIC

Nuova vestibilità cappuccio, zip robuste e nuove certificazioni

MIGLIORATO

5 6

ST35 Tuta intera BizTex SMS con polsini in maglia Tipo 5/6

50 25 CE 100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5

In SMS traspirante. Ha i polsini in maglia ed elastico alle caviglie, garantisce libertà di movimento ed è antistatica.

BizTex™ SMS: 55g
Bianco M-XXL

5 6

ST38 Tuta intera con colletto BizTex® SMS Tipo 5/6

50 25 CE 100%

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5

Resistente agli strappi, con vita, polsini ed elastico alle caviglie, per una maggiore tenuta contro le piccole particelle.

BizTex™ SMS 55g
Bianco M-XXL

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149

Il meglio del settore con una perfetta vestibilità

BIZTEX® SMS FR

ANTI STATIC

Quando c'è pericolo di polveri ed esposizione a pericoli esplosivi o materiali infiammabili, scegli i completi BizTex FR.

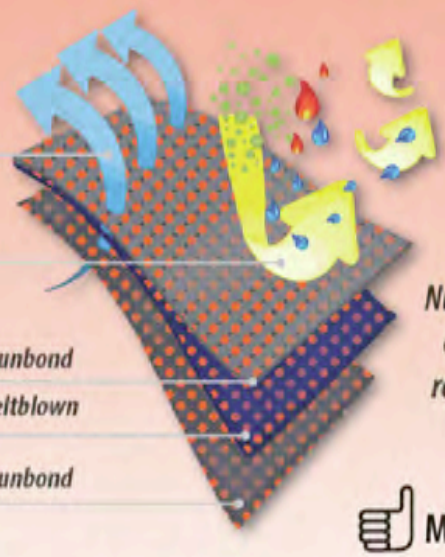

Nuova vestibilità cappuccio, zip robuste e nuove certificazioni

MIGLIORATO

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN ISO 14116 · EN 1073-2 · 5 6

ST80 ***Tuta intera BizTex® SMS 5/6 FR***

50 75 CE 100%

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1149-5
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDICE 1

La tuta SMS FR è stata sviluppata utilizzando un innovativo tessuto non tessuto traspirante e confortevole per periodi di tempo prolungati. La caratteristica principale di questa tuta è la resistenza alla polvere e spruzzi nocivi, oltre ad essere anti-statica ed ignifuga.

Biztex™ SMS FR, 55g
Bianco M-3XL

Utilizzi industriali suggeriti:

- *Rischi biologici*
- *Elettronica*
- *Minerario*
- *Oil & Gas*
- *Petrolchimico*
- *Servizi*
- *Spray e pittura*
- *Utilizzo industriale*

Eccezionale resistenza ignifuga e traspirabilità

Accessori BizTex SMS FR

ST84 2

Copri scarpa BizTex® SMS FR Tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 14116 INDICE 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — EN 13034 — EN ISO 14116 — CE 200 25 — 100%

ST83 2

Copri maniche BizTex® SMS FR Tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 14116 INDICE 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — EN 13034 — EN ISO 14116 — CE 150 25 — 100%

ST85 2

Copri scarponcino BizTex® SMS FR Tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 14116 INDICE 3

Biztex™ SMS FR, 55g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — EN 13034 — EN ISO 14116 — CE 200 25 — 100%

BIZTEX®

MICRO SMS

ANTI STATIC

5 6

ST50

Tuta intera BizTex® Microcool 6/5

50 25 CE 100%

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1073-2
EN 1149-5

Questa tuta migliora comfort e protezione. Di tipo 5 e 6 di protezione con un pannello di traspirabilità e comfort, il disegno unico comprende una combinazione di due tessuti, cominciando dal cappuccio, e proseguendo verso il basso lungo la parte posteriore del corpo, fino alle ginocchia. Fornisce una barriera chimica eccellente e proprietà di comfort e traspirabilità eccellenti.

BizTex™ PP/PE & SMS 60g
Bianco M-3XL

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2

Il meglio del settore con una perfetta vestibilità

BIZTEX® MICRO

ANTI STATIC

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605

VILTOM GROUP®

Protezione traspirante antistatica contro i rischi liquidi

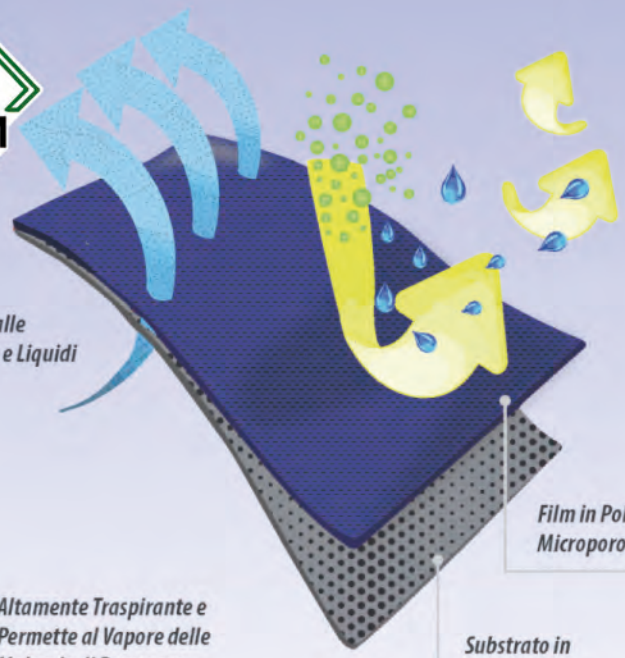

Il tessuto BizTex Micro di Portwest è costituito da un substrato di polipropilene su cui è applicato un film stratificato di polietilene microporoso (PP/PE). Lo strato esterno di tessuto impedisce il passaggio delle molecole di liquido verso l'interno permettendo però alle molecole di vapore di fuoriuscire.

Tabella Classificazione EN 14126	Test	Performance Minima	Risultati BizTex Micro
Patogeno Trasmissione-Sangue	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Resistenza Penetrazione Sangue Sintetico	ISO 16603	-	-
Resistenza Penetrazione Aerea Liquidi Contaminati	Sangue	Log > 5	CLASS 3
Resistenza Penetrazione Particelle Solide Contaminate	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Resistenza Penetrazione Batteri Umidi	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

CERTIFICAZIONE e TEST

EN14126 è lo standard che garantisce la protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi come la SARS, Ebola e l'influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.

Resistenza eccezionale con barriera di protezione superiore

La ST60 della linea BizTex di Portwest è la scelta ideale per i lavoratori a rischio infettivo biologico

4 5 6

ST60 *Tuta intera BizTex® Microporoso 4/5/6*

50 25 CE 100%

EN 14605 TIPO 4
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1149-5
EN 14126
EN 1073-2

La Tuta microporosa offre un' eccellente protezione chimica dalla polvere e da agenti biologici. Con cuciture a nastro legato, fornisce una barriera estremamente efficace alle sostanze chimiche. Design ergonomico per un comfort senza restrizioni di movimento e traspirabilità.

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco M-3XL

Nuova vestibilità cappuccio, zip robuste e nuove certificazioni

MIGLIORATO

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073-2 | EN 14605

Utilizzo industriale

Utilizzi industriali suggeriti

- *Farmaceutico*
- *Scienza forense*
- *Medicale*
- *Spray e pittura*
- *Servizi*
- *Protezione da particelle*
- *E molti altri*

Cuciture nastrate
La cucitura nastrata sulla tuta offre un'eccellente protezione contro rischi biologici ed agenti infettivi.

3XL

Massima protezione da rischi biologici

BIZTEX®

MICRO

ANTI STATIC

Nuova vestibilità cappuccio, zip robuste e nuove certificazioni

MIGLIORATO

3XL

5 6

ST40 Tuta intera in Biztex microporoso tipo 6/5

50 25 CE

100%

ANSI/ISEA 101

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1073-2
EN 14126
EN 1149-5
ANSI/ISEA 101

Grazie alla sua comoda vestibilità offre una maggiore libertà di movimento senza compromettere la sicurezza degli utenti; questa tuta è una dei migliori capi di tipo 6/5 disponibili. E' molto leggera grazie all'utilizzo del film in polietilene microporoso. Cappuccio, gambe, polsi e vita elasticizzati, ha una chiusura frontale con zip a doppio verso.

BizTex™ Microporoso: 60g
Bianco S-3XL

5 6

ST41 Tuta intera con copri stivale in BizTex® microporoso Tipo 6/5

50 25 CE

100%

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1149-5
EN 14126

Leggera e resistente, ha una traspirazione e resistenza eccezionali. Contro liquidi, particelle e batteri. Include un copri calzare con suola anti scivolo per la massima sicurezza.

BizTex™ Microporoso: 60g
Bianco M-XXL

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073-2

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126

Protezione ideale contro i pericoli chimici

BIZTEX®

MICRO PLUS

ANTI STATIC

BizTex Micro Plus garantisce protezione da numerosi agenti chimici liquidi sotto pressione (Tipo 3), e spray liquidi (Tipo 4) in un tessuto leggero e resistente.

NEW

VILTOM GROUP®

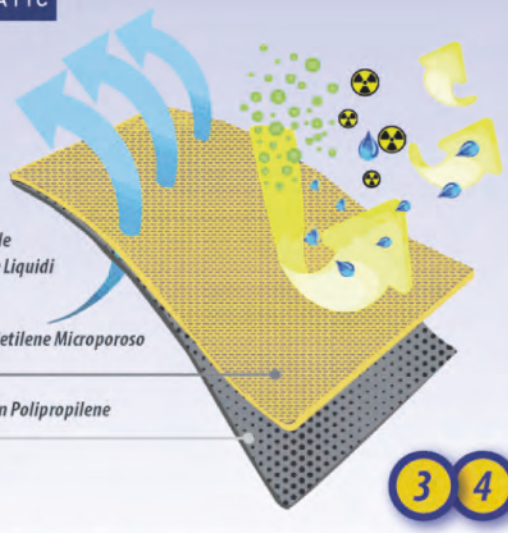

3 4 5 6

ST70 Tuta Biz Tex Microporoso tipo 3/4/5/6

50 25 1 CE

EN 14605 TIPO 3
EN 14605 TIPO 4
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 14126
EN 1073-2
EN 1149-5

Questa tuta offre una eccezionale resistenza meccanica e protezione contro liquidi e particelle. Il tessuto laminato in polipropilene microporoso fornisce un'eccellente barriera contro gli spruzzi chimici e gli agenti infettivi. La resistenza del tessuto e la flessibilità assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.

Polypropilene 50g/Polietilene 32g : 82g
Giallo M-XXL

Utilizzi industriali suggeriti:

- *Rischi biologici*
- *Prodotti chimici*
- *Decontaminazioni*
- *Disastri/Gestione catastrofi*
- *Materiali pericolosi*
- *Pulizia industriale e manutenzione*
- *Industria nucleare*
- *Petrolchimico*

Cuciture nastrate
La cucitura nastrata sulla tuta offre un'eccellente protezione contro rischi biologici ed agenti infettivi.

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | NUCLEAR PARTICLE | EN14605 | EN 14605

Prima protezione per rischi chimici e ambienti pericolosi

BIZTEX® MICRO

ANTI STATIC

Accessori BizTex microporoso

ST20 Giacca e pantaloni Tipo 6PB in BizTex® Microporoso

50 / 25

100%

CE

EN 13034 TIPO 6 PB

Costruita in Biz Tex Microporoso garantisce protezione da liquidi e particelle. Ha una giacca con zip frontale e polsini elasticizzati. Il pantalone ha la vita elastica e cuciture saldate.

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco M-XXL

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034

ST42 Grembiule BizTex® Microporoso tipo 6PB

300 / 30

100%

CE

EN 13034 TIPO 6 PB
EN 1149-1

Ideale per la preparazione degli alimenti e il lavoro di laboratorio, le generose dimensioni di questo grembiule forniscono una protezione agli spruzzi a norma EN13034. Il tessuto è conforme EN1149-1 protezione antistatica.

BizTex™
Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 1149

BIZTEX® SMS

ANTI STATIC

Accessori BizTex SMS

ST31 Camice Biz Tex® SMS tipo6PB

50 / 25

100%

CE

EN 13034 TIPO 6 PB

Fornisce un'ottima protezione contro i liquidi senza pregiudicarne il comfort: Chiusura frontale con bottoni.

BizTex™
SMS 55g
Bianco L-XXL

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034

ST33 Grembiule con tasca BizTex® SMS Tipo 6PB

50 / 25

100%

CE

EN 13034 TIPO 6 PB

Traspirante, colletto, chiusura con bottoni, tasca interna

BizTex™
SMS 55g
Bianco M-XL

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034

Comfort eccellente con vestibilità comoda

Accessori BizTex microporoso

ST43 2

Copri maniche in BizTex® Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 150 25 · 100%

ST47 2

Manica con polsino Tipo 6PB in BizTex® Microporoso

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 150 25 · 100%

ST44 2

Copri scarpa in BizTex® Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 200 25 · 100%

ST48 2

Copri calzare anti scivolo Tipo 6PB in BizTex® Microporoso

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 200 25 · 100%

ST45 2

Copri stivali in BizTex® Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 200 25 · 100%

ST46 1

Cappuccio BizTex® Microporoso tipo 6PB

EN 13034 TIPO 6 PB

BizTex™ Microporoso 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III · EN 13034 · CE 200 25 · 100%

Gli accessori di alta qualità più venduti